

Met Securfence beschikt u niet alleen over een veilige, maar ook uiterst flexibele afscherming van uw machines. Uniek is de eenvoud en snelheid waarmee u Securfence monteert. Omdat u alle panelen met normaal handgereedschap op maat kunt maken, is niet langer kostbare engineering vereist om een perfect passende afscherming te creëren. Het enige wat u vooraf hoeft te doen, is voldoende panelen, staanders en bevestigingsbuizen bestellen. Daarmee ontwerpt u ter plekke de perfecte afscherming.



Key Components for material handling:

- Safety Fencing
- Vertical Conveyors
- Palletising Modules

## Voordelen van Securyfence

- Snel op te bouwen
- Extra stevig dankzij profilering
- In RVS verkrijgbaar
- Maatvoering conform CE- en NEN-normen
- Uit voorraad leverbaar
- Eenvoudig op maat te maken
- Modulair systeem
- Goede doorkijk
- Gepatenteerd productsysteem





## Nog nooit zo eenvoudig

Traditionele afschermssystemen bestaan uit in stalen kokers gelaste gaaspanelen. Nadeel daarvan is dat alle panelen vooraf exact op maat moeten worden gemaakt. Securyfence werkt compleet anders. Dit gepatenteerde systeem bestaat uit geprofileerde gaaspanelen die via buizen aan de staanders worden geschroefd. Voldoen de standaard afmetingen niet? Dat kunt u de gaaspanelen en buizen ter plekke op maat knippen en zagen. Een veilige afscherming monteren was nog nooit zo eenvoudig.



Technische Informatie		Standaard hoogtes	Standaard breedtes
Gaaspanelen	mm.	1040, 2120	225, 475, 730, 990, 1240, 1495
Kolommen	mm.	1040, 2120	50 x 50
Deuren	mm.	1040, 2120	900, 1800

CE

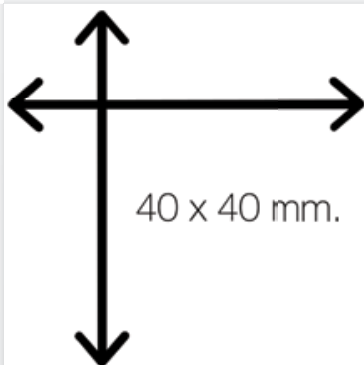

## Veilig en vertrouwd

Natuurlijk voldoet Securyfence aan alle CE- en NEN-normen op het gebied van veiligheid. Opvallend is de profilering van de gaaspanelen, die voor extra stevigheid zorgt. Daarnaast levert Qimarox zowel enkele als dubbele draai- en schuifdeuren, die kunnen worden voorzien van deurschakelaars om te garanderen dat de machine stilvalt na opening. Als het Securyfence-systeem wordt gebruikt voor gebiedsafscherming, kunnen de deuren worden afgesloten met een grendel en een sleutel. Desgewenst zijn ook elektrische of pneumatische deuren leverbaar.

Klant: \_\_\_\_\_

Contactpersoon Dhr. / Mevr. : \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Afleveradres: \_\_\_\_\_

Aantal meter: \_\_\_\_\_

Aantal panelen		225	475	730	990	1240	1495
Type hoogte:	H=1040						
Type hoogte:	H=2120						

Aantal Schuifdeuren: \_\_\_\_\_ Deurschakelaar: Ja / Nee

Aantal Draaideuren: \_\_\_\_\_ Tekening/schets: stuur naar info@Qimarox.com

Oppervlaktebehandeling: RAL 9005 / RVS / Verzinkt / RAL..... Speciale opmerkingen / Schets: \_\_\_\_\_



Geschikt voor

- Doorvalbeveiliging • Machinebeveiliging • Opslagbeveiliging • Scheidingswand

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only  
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox's written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox<sup>®</sup>TM "